

かご内の快適性を高めた設計

▶ マイナスイオン発生器を搭載



マイナスイオン殺菌の原理図



高濃度マイナスイオン放出
マイナス1億400万個/m³

- ★ 空気中のホコリを除去
- ★ ホコリ
- ★ 静電気
- ★ 殺菌効果が高い

▶ 超音波ダニ除去・防虫装置

- ★ 超音波インバーター技術を搭載
- ★ 高い到達性能と幅広い適用範囲
- ★ 防虫効果が高く、ダニ忌避率93%以上を実現



▶ 換気システム



1 階呼び出しに異常が発生した場合、緊急時にはエレベーターの扉が自動的に開き、強制換気機能が作動します。

2 カゴ内に新型換気装置を採用し、空気環境を改善することで快適性を向上させています。

▶ 専用床マット



光と影が織りなす高次元な床材

光の当たり方によって意匠面の印象が変化し、奥行きと立体感を感じさせます。長く使用しても飽きのこない洗練されたデザインです。



PRE-91 基本仕様 厚さ: 2.5mm 奥行き: 1250mm
PRE-92 基本仕様 厚さ: 2.5mm 奥行き: 1250mm
PRE-93 有償付加仕様 厚さ: 2.5mm 奥行き: 1250mm



お客様相談窓口のご案内

家庭用エレベーター・小型エレベーターの「改修・設置」に関する詳細をお知りになりたい場合は、下記の電話番号までお問い合わせください。

TEL.06-6335-9685

● 営業時間: 月曜日から金曜日/9:00-17:00
(土・日・祝日、年末年始、夏季休暇等を除く)

ご注意ください。当社では、電話や訪問販売による住宅設備・建材の販売は一切行っておりません。当社名をかたった勧誘等があった場合は、速やかに警察へご連絡ください。

当社では、電話対応の品質向上のため、通話内容を録音させていただく場合があります。また、折り返しのご連絡のために、お電話番号をお伺いすることがあります。お客様のプライバシー保護のため、お預かりした個人情報は適切に管理し、お客様の同意または法令に基づく場合を除き、第三者に提供することはありません。

詳しくは、キュウゲン株式会社の公式サイトをご覧ください。

ご注意	ご使用前に必ず「取扱説明書」をよく読みいただき、正しくお使いください。本製品は屋内専用です。屋外や雨風が当たる場所への設置はおやめください。本製品の設置には専門的な施工が必要です。さらに、定期点検も必要となります。当社または当社指定業者以外による施工や点検が行われた場合、本製品の機能について当社は責任を負いかねます。エレベーター用の**ブレーカー(100V・200V用)**を設置してください。昇降路内に水がたまりと駆動装置が故障する恐れがあります。昇降路内には水が入らないよう十分ご注意ください。エレベーターの操作は、適切な判断力を持ち、正しい操作方法を理解した管理者のみが行ってください。お客様がご乗車中に問題が発生した場合は、管理者が速やかに対応してください。
ご購入前の注意事項	製品改良のため、外観が変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。印刷物と実物では、色合いが異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。本カタログの内容についてご不明な点がございましたら、お手数ですが当社までお問い合わせください。
その他の注意事項	ホームエレベーターは、特定の利用者のための個人住宅向け設備です。不特定多数の方が利用される環境には設置できませんので、あらかじめご了承ください。エレベーターの設置にあたっては、管轄の行政機関へ「昇降機確認申請書」の提出が必要です。防火建築物や防火地域での設置については、事前に当社までご相談ください。ご購入後は、当社との有償メンテナンス契約をお勧めしております。緊急対応体制が十分でない遠隔地や離島での設置をご検討の場合は、事前に当社までご確認ください。その他の詳細につきましても、どうぞお気軽に当社へご相談ください。

省エネルギー

徹底した省エネルギー設計により、ご使用時のCO₂排出量を大幅に削減します。

リサイクル資源の活用を推進

新たな資源の使用を抑え、リサイクル資源の活用を推進することで、資源循環の促進に貢献します。

有害化学物質不使用

本製品は、RoHS指令の基準値に適合しており、特定の環境有害物質の使用を制限しています(世界基準に準拠)

● 本パンフレットについて

本パンフレットは一般的な情報提供を目的とした出版物であり、ここに掲載された情報は、製品の改良のために設計および仕様を予告なく変更することがあります。ここに記載された情報が正確でないこと、あるいは情報が不足していることによって発生する損害につきまして、当社は一切の責任を負いませんのでご了承ください。また、掲載写真の色は印刷の都合上、実際の色とは異なる場合があります。ご購入の際は、実際の材料および色見本をご確認の上ご決定ください。

キュウゲン株式会社

大阪市北区西天満5丁目15番9号 アバンセ西天満3F

TEL.06-6335-9685

K03 Elevator Car


キュウゲン株式会社
KYUGEN




高級感のある内装と先進機能を備えた上質な空間




左右と奥の側板に木目柄を、ドア/前側板/天枠/操作盤にアルミナムシルバーを配色しています。2つの「コの字」を組み合わせたかご空間。木目柄と明るいシルバーの組み合わせが落ち着きと開放感のあるエレベーター空間をつくりだします。



深さ:1350mm
穴幅:1200mm
高さ:2300mm



深さ:1300mm
穴幅:1250mm
高さ:2300mm



深さ:1250mm
穴幅:1300mm
高さ:2300mm

※色は印刷のため実際とは異なる場合があります

K03 スタンダード

天井:ステンレス・乳白色アクリルパネル イオン発生器・LED照明	
後壁:化粧銅板・ミラー	
側壁:化粧銅板	
床材:PVC	
前壁:ステンレス	
かご扉:ステンレス	
手すり:ステンレス	
基本仕様	
ハンドル ステンレスヘアライン	
長さ 800mm 950mm 高さ 80mm 80mm	
有償 付加仕様	
平形ハンドル 手すり部:ステンレスヘアライン エンド部:ステンレスヘアライン	
長さ 800mm 950mm 高さ 80mm 80mm	

材料

④	⑤	⑥
④ White Pearl	⑤ Hair stainless steel	⑥ Wood KI-016




※色は印刷のため実際とは異なる場合があります

カスタマイズにより 洗練されたデザインを演出


▶ 操作盤・呼びボタン



基本仕様

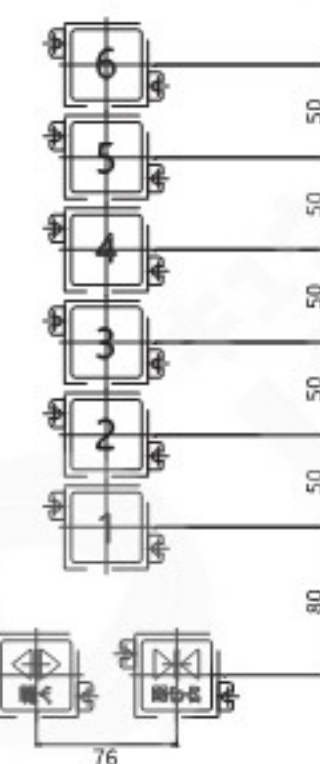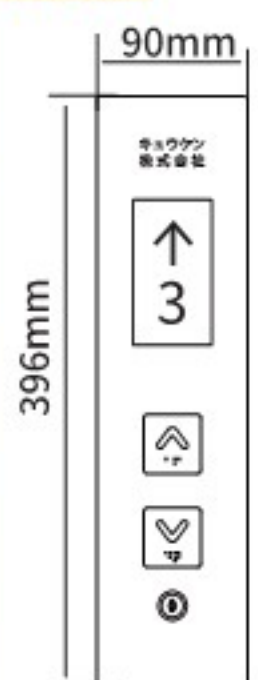


ボタン配置図
(配置は参考用)

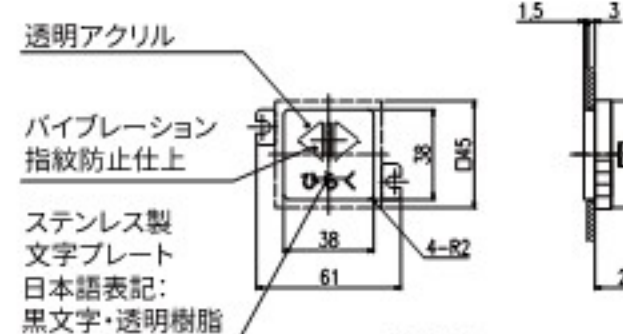

透明アクリル
パイプレーション
指紋防止仕上
ステンレス製
文字プレート
日本語表記:
黒文字・透明樹脂

作業用
開/閉ボタン

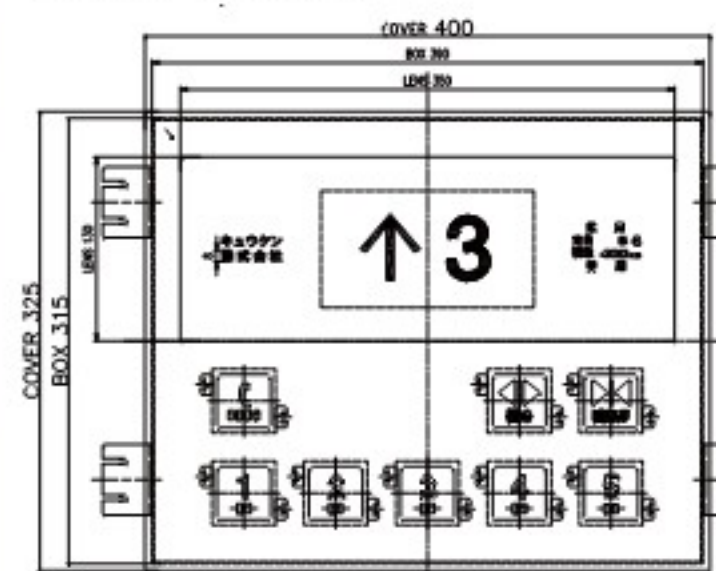

スマートディスプレイで快適性と利便性を向上

ドア仕様



標準仕様に加え、オプションとして着色ガラスや防弾ガラスをお選びいただけます。


- ① 三方枠:銅板塗装(ライトグレー)
ドア:銅板塗装(ライトグレー)
敷居:銅板塗装(ライトグレー)
- ② 三方枠:銅板塗装(ライトグレー)
ドア:銅板塗装(ライトグレー)
敷居:銅板塗装(ライトグレー)



標準ドアパネル仕様表:

出入口幅W	700mm	700mm	800mm	800mm
出入口高H	2000mm	2100mm	2000mm	2100mm

窓(視認部)タイプ

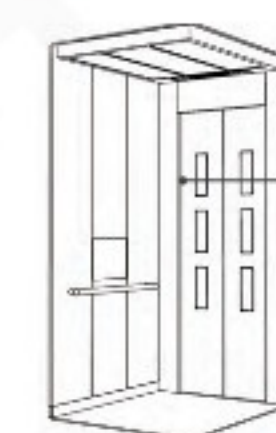

基本仕様

- 防弾ガラス
厚さ8mm
- 透明安全ガラス
厚さ8mm
- 茶色安全ガラス
厚さ8mm


お手入れ・清掃時のご注意

清掃の際は、水または中性洗剤を使用してください。弱アルカリ性洗剤や弱酸性洗剤は、塗膜の変色を引き起こす恐れがありますので、必ず中性洗剤をご使用ください。

また、シンナー等の揮発性溶剤や研磨剤入りの洗剤、ワックスのご使用はお控えください。塗膜の変色やキズの原因となります。

保護フィルムは、施工後すぐに剥がしてください。長時間貼付したままにすると密着し剥がれにくくなる恐れがあります。

取付図

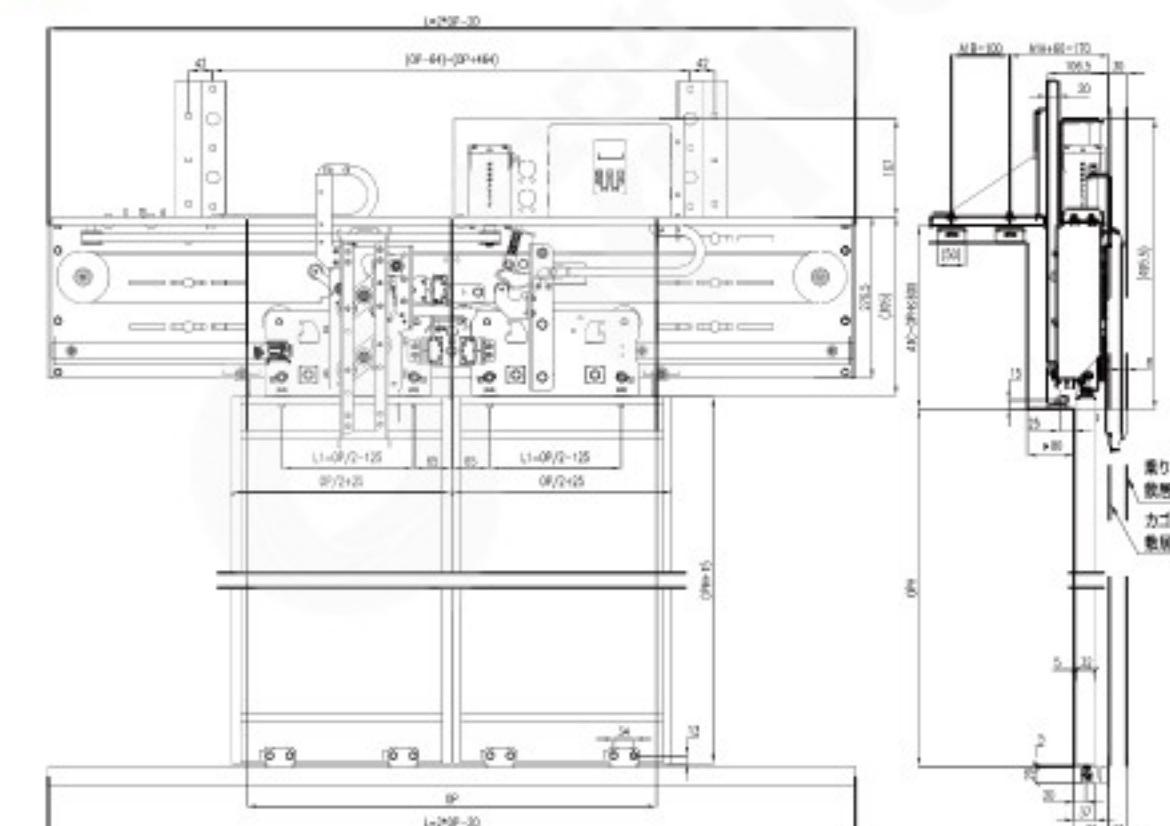

ドアパネル寸法表

OP	700mm	750mm	800mm	850mm	900mm
L	1380mm	1480mm	1580mm	1680mm	1780mm
L1	225mm	250mm	275mm	300mm	325mm